


H64

Резцы проходные отогнутые с пластинами из
быстрорежущей стали ГОСТ 18868-73.

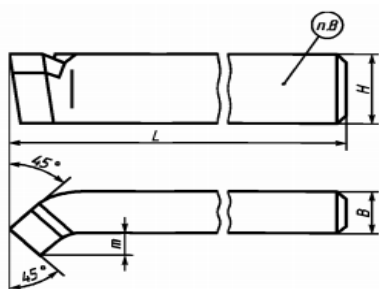

Обозначение Резцов				Обозначение резца в 1С	Сечение резца h*b*L
Угол врезки 12°		Угол врезки 0°			
правые	левые	правые	левые		
2102-0501				H64-1610100-...	16*10*100
	2102-0502			H64-1610100Л-...	
		2102-0101		H64-1610100-...y	
			2102-0102	H64-1610100Л-...y	
2102-0503				H64-2012120-...	20*12*120
	2102-0504			H64-2012120Л-...	
		2102-0103		H64-2012120-...y	
			2102-0104	H64-2012120Л-...y	
2102-0505				H64-2516140-...	25*16*140
	2102-0506			H64-2516140Л-...	
		2102-0105		H64-2516140-...y	
			2102-0106	H64-2516140Л-...y	
2102-0507				H64-3220170-...	32*20*170
	2102-0508			H64-3220170Л-...	
		2102-0107		H64-3220170-...y	
			2102-0108	H64-3220170Л-...y	
2102-0509				H64-4025200-...	40*25*200
	2102-0510			H64-4025200Л-...	
		2102-0109		H64-4025200-...y	
			2102-0110	H64-4025200Л-...y	

Стандартные позиции - Делаем в линии

Не стандартные позиции - Делаем под заказ

НЕ ДЕЛАЕМ

