


H14**Резцы токарные проходные упорные прямые
с пластинами из ТС. ГОСТ 18879-73.**

Тип 1

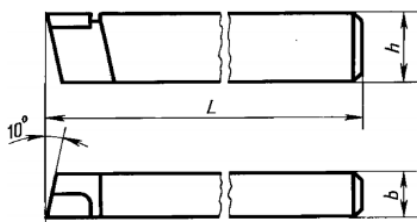

| Угол врезки 10° | | Угол врезки 0° | | Сечение резца h*b*L |
|-----------------|-----------|----------------|-----------|------------------------|
| правые | левые | правые | левые | |
| 2101-0001 | 2101-0002 | | | 8*8*50 |
| 2101-0003 | 2101-0004 | | | 10*10*60 |
| 2101-0005 | 2101-0006 | | | 12*12*70 |
| 2101-0007 | 2101-0008 | 2101-0051 | 2101-0052 | 16*16*80 |
| 2101-0009 | 2101-0010 | 2101-0053 | 2101-0054 | 20*12*100 |
| 2101-0011 | 2101-0012 | 2101-0055 | 2101-0056 | 20*20*100 |
| 2101-0013 | 2101-0014 | 2101-0057 | 2101-0058 | 25*16*120 |
| 2101-0015 | 2101-0016 | 2101-0059 | 2101-0060 | 32*20*140 |

| | |
|--|---|
| | Стандартные позиции - Делаем в линии |
| | Не стандартные позиции - Делаем под заказ |
| | НЕ ДЕЛАЕМ |

